


MB mini csapzár adatlap

Technikai adatok

- Működési hőmérséklet: -10°C - +45°C
- Nedvességtartalom: max. 95% nem lecsapódó vagyonvédelmi rendszerben, irodai, kereskedelmi, ipari területen
- Alkalmazási terület:
- Súly: 0,7kg
- Működési feszültség: 12Vdc polaritásvédett
- Fogyasztás nyugalmi állapotban: <300mA
- Fogyasztás működtetéskor: <900mA
- Csapzár mérete: 200 x 24,5 x 39 mm
- Ellendarab mérete: 90 x 24 x 2 mm
- Időzítés: 0, 3, vagy 6 sec

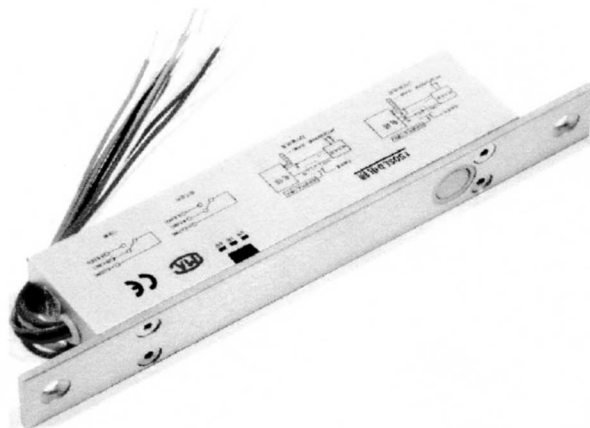

Figyelem!

Ez a termék csak fedett, száraz helyen használható.

Leírás:

Használható vagyonvédelmi rendszerben, "süllyesztett" szereléssel fa-, fém-, üveg- vagy tűzgátló ajtókra

Erős, rozsdamentes fémház.

A zárást egy 12 mm átmérőjű rozsdamentes csap biztosítja.


A zár, és a csap helyzetének kijelzése.

Feszültségingadozás elleni védelem

Az áram megszakítása esetén az ajtó nyitva

Egyaránt használható jobbos-balos ajtóknál

Az időzítést a zár oldalán levő háromállású kapcsolóval lehet beállítani.

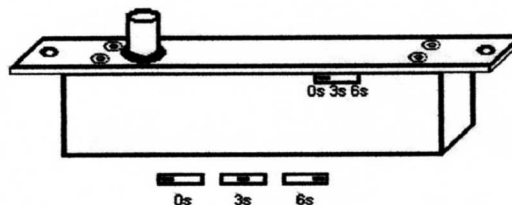

Az ajtó és a csap helyzetének visszajelzése:

