


FUTURA

digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

VDT-SCU Felhasználói és telepítői kézikönyv

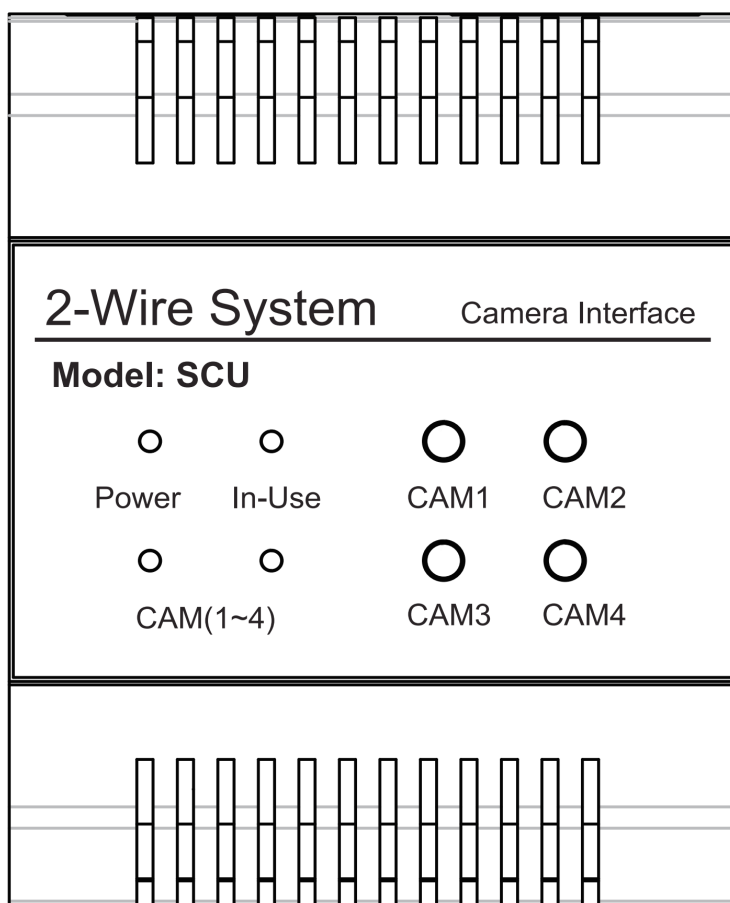


Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
1.1. Állapotjelző LED-ek.....	4
1.2. DIP kapcsolók beállítása.....	4
1.3. Analóg CCTV kamera csatlakozó.....	5
2. Falra szerelés.....	5
3. Kábelezés.....	6
3.1. Egy kaputáblás és egy SCU-s rendszer.....	6
3.2. Több kaputáblás és két SCU-s rendszer.....	7
3.3. Több kaputáblás és két SCU-s rendszer.....	8
4. Műszaki tulajdonságok.....	9
Jegyzetek.....	10

1. Felépítés és funkciók

A VDT-SCU egy kamera illesztő modul, amit a Futura Digital 2 vezetékes rendszereihez fejlesztettek ki.

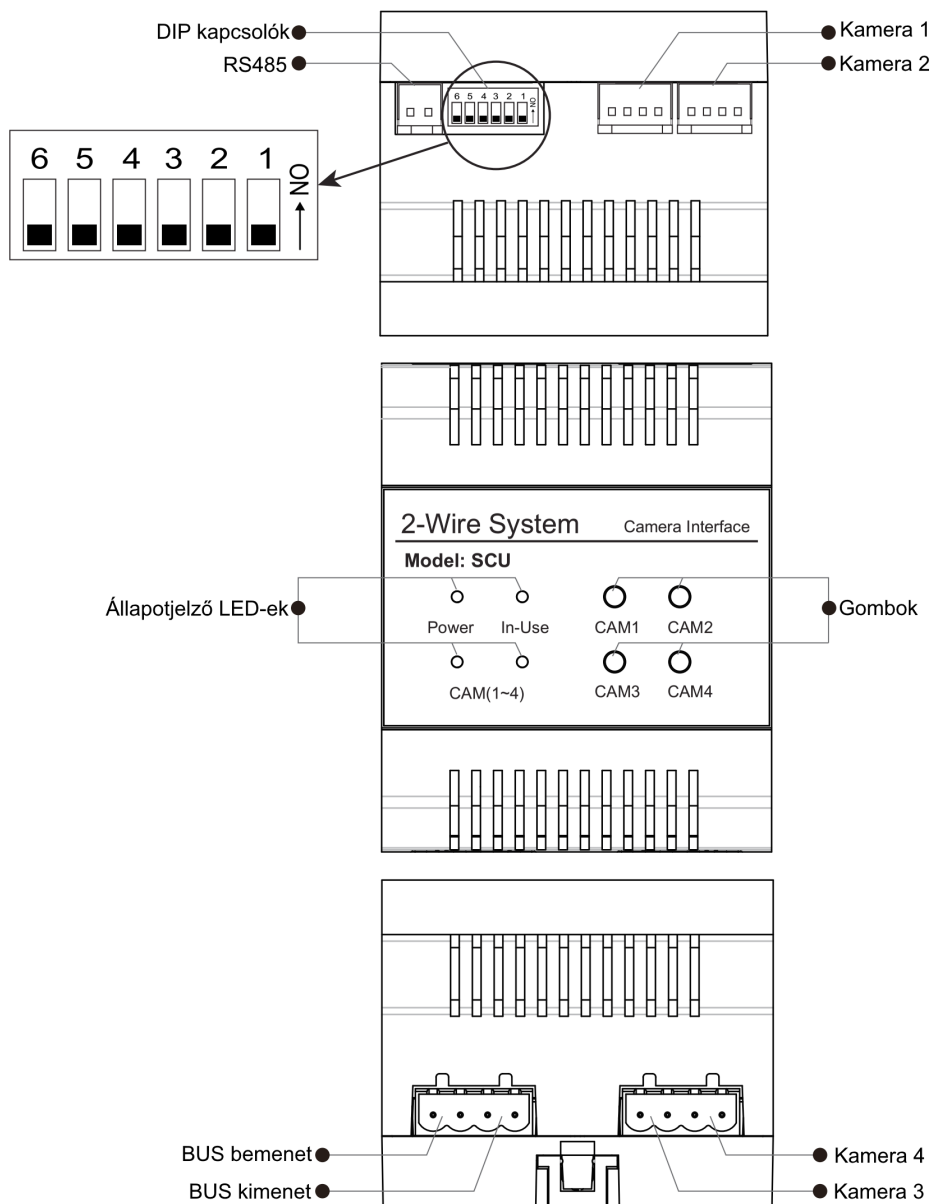

RS485:	Nincs funkció.
CAM 1~2:	Hagyományos, analóg, CCTV kamera ("A" típusú kamera).
CAM 3~4:	2 vezetékes, digitális kamera ("B" típusú kamera).
BUS bemenet:	Polaritásmentes BUS csatlakozó.
BUS kimenet:	Polaritásmentes BUS csatlakozó.
Gombok:	A megfelelő kamera vezérléséhez nyomja meg a CAM1~CAM4 gombot.

1.1. Állapotjelző LED-ek


1. **Power:** Az SCU normál működését jelző LED.
2. **In-Use:** Videó kimenet állapotát jelző LED. Folyamatosan világít, ha az SCU videó jelet továbbít.
3. **CAM(1~4):** Videó kimenet jelző LED.

In-Use	CAM(1~4)		Leírás
			CAM1 kimenő videó jel
			CAM2 kimenő videó jel
			CAM3 kimenő videó jel
			CAM4 kimenő videó jel


Megjegyzés:

- : Az állapotjelző LED világít.
- : Az állapotjelző LED nem világít.

1.2. DIP kapcsolók beállítása


DIP kapcsoló	Kapcsoló állása	Leírás
DIP1~DIP2		1-es számú VDT-SCU.
		2-es számú VDT-SCU.
		3-as számú VDT-SCU.
		4-es számú VDT-SCU.
DIP3		Ha csatlakoztatva van "A" típusú kamera, állítsa ON állásba.
DIP4		Ha csatlakoztatva van "B" típusú kamera, állítsa ON állásba.
DIP5		Ha minden VDT-SCU-hoz 2 kamera van csatlakoztatva (2 "A" típusú VAGY 2 "B" típusú), állítsa ON állásba.
		Ha minden VDT-SCU-hoz csatlakoztatva van 4 kamera (2 "A" típusú és 2 "B" típusú), állítsa OFF állásba.
DIP6		Ha a rendszerhez csatlakoztatva van SC6V modul és ehhez csatlakoztatva vannak kamerák, állítsa ON állásba.
		Ha a rendszerhez nincs csatlakoztatva SC6V modul, vagy ehhez nincs kamera csatlakoztatva, állítsa OFF állásba.

1.3. Analóg CCTV kamera csatlakozó

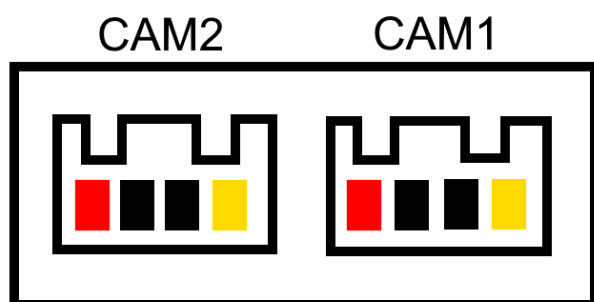


Piros:	+12 V
Fekete:	Föld pont
Fekete:	Föld pont
Sárga:	Videó jel

2. Falra szerelés

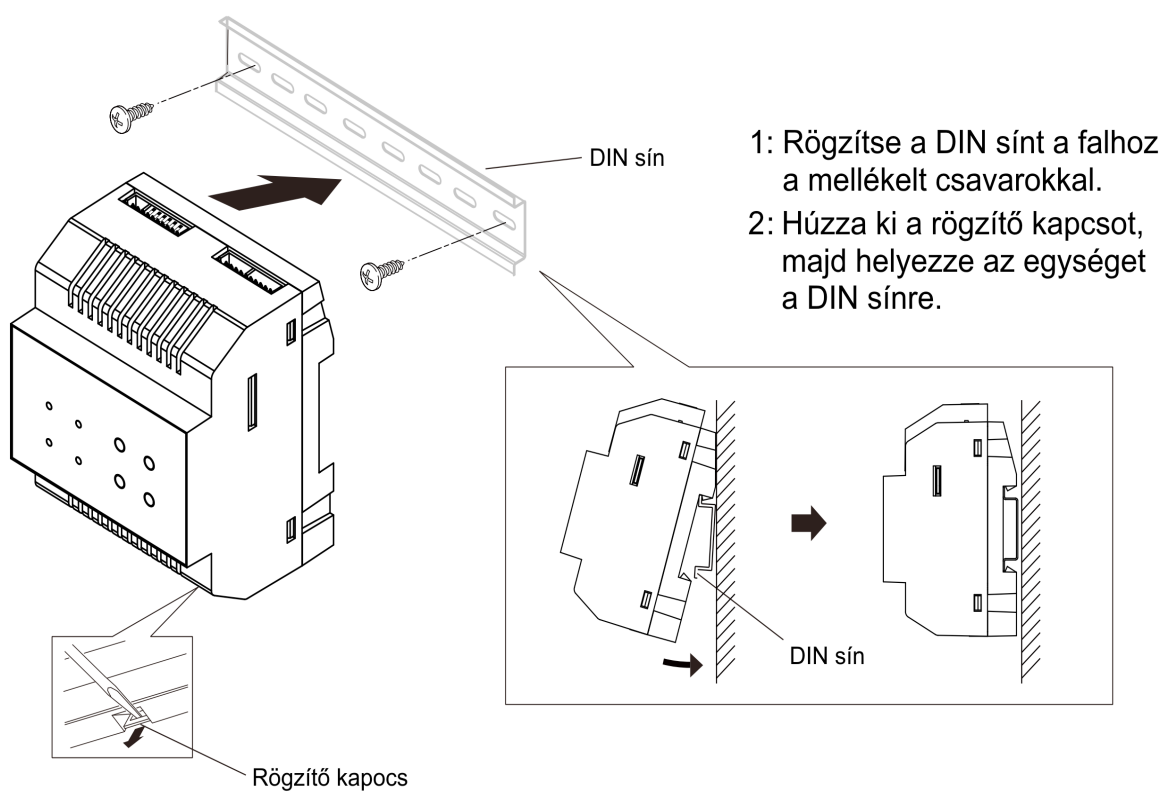


3. Kábelezés

3.1. Egy kaputáblás és egy SCU-s rendszer

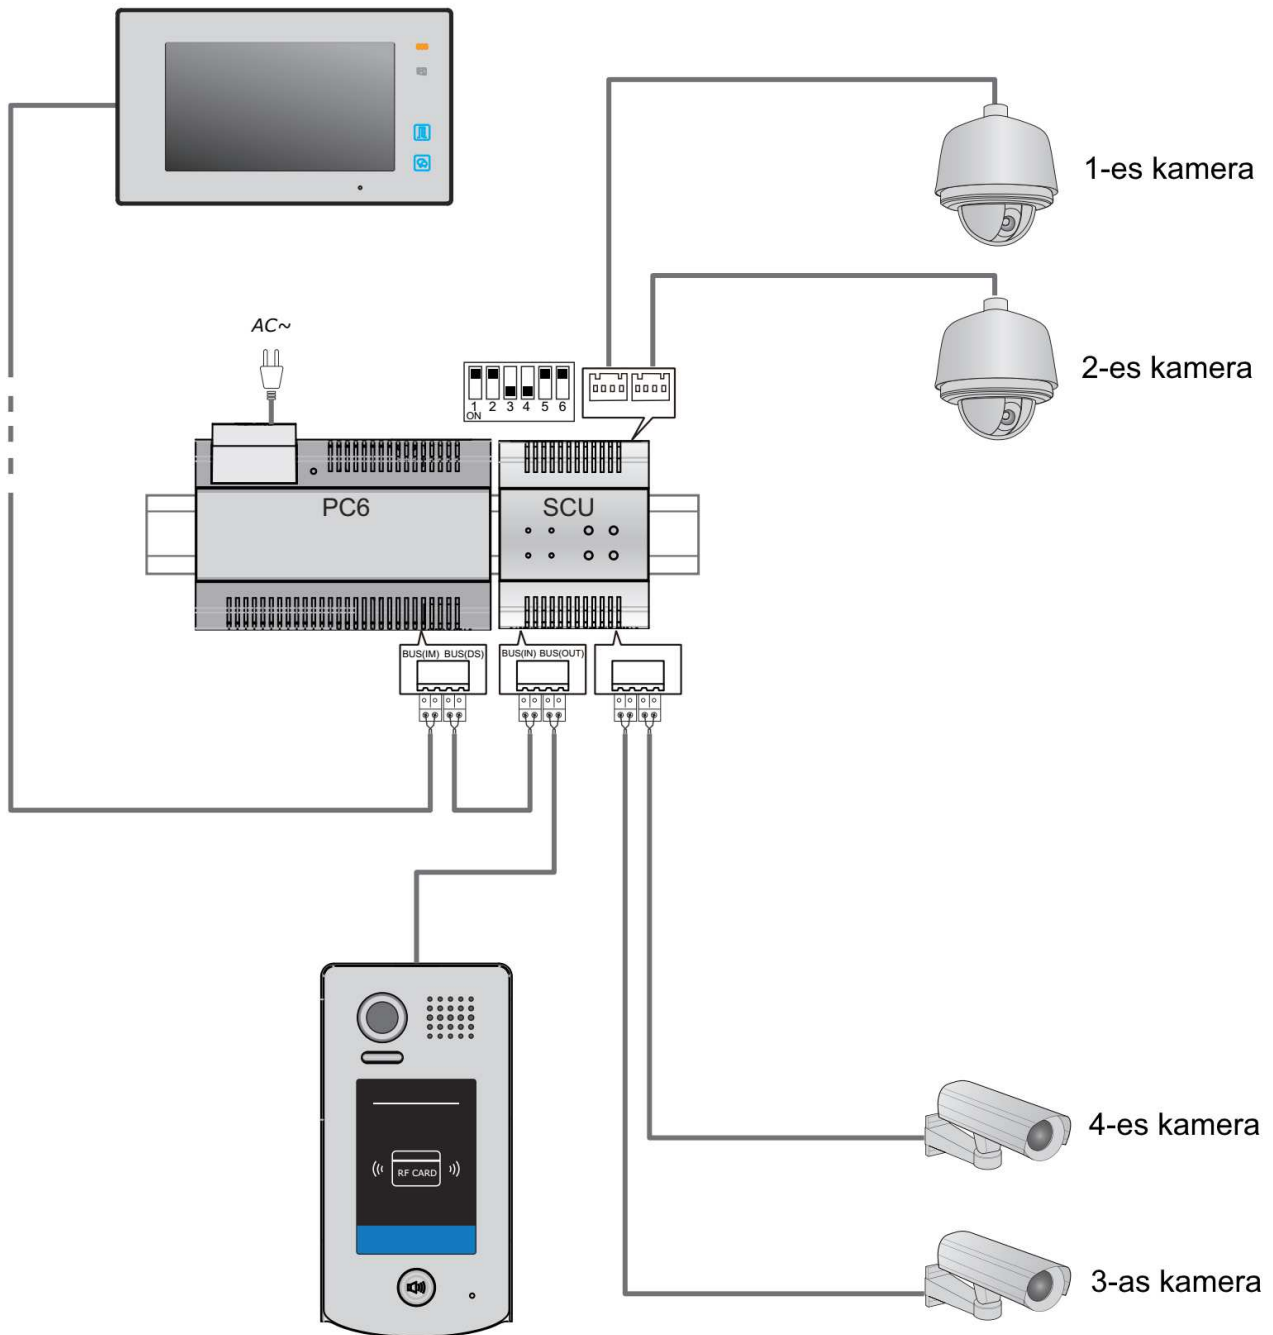


3.2. Több kaputáblás és két SCU-s rendszer

FONTOS: 2 db "A" típusú kamera van csatlakoztatva mindkét SCU-hoz.

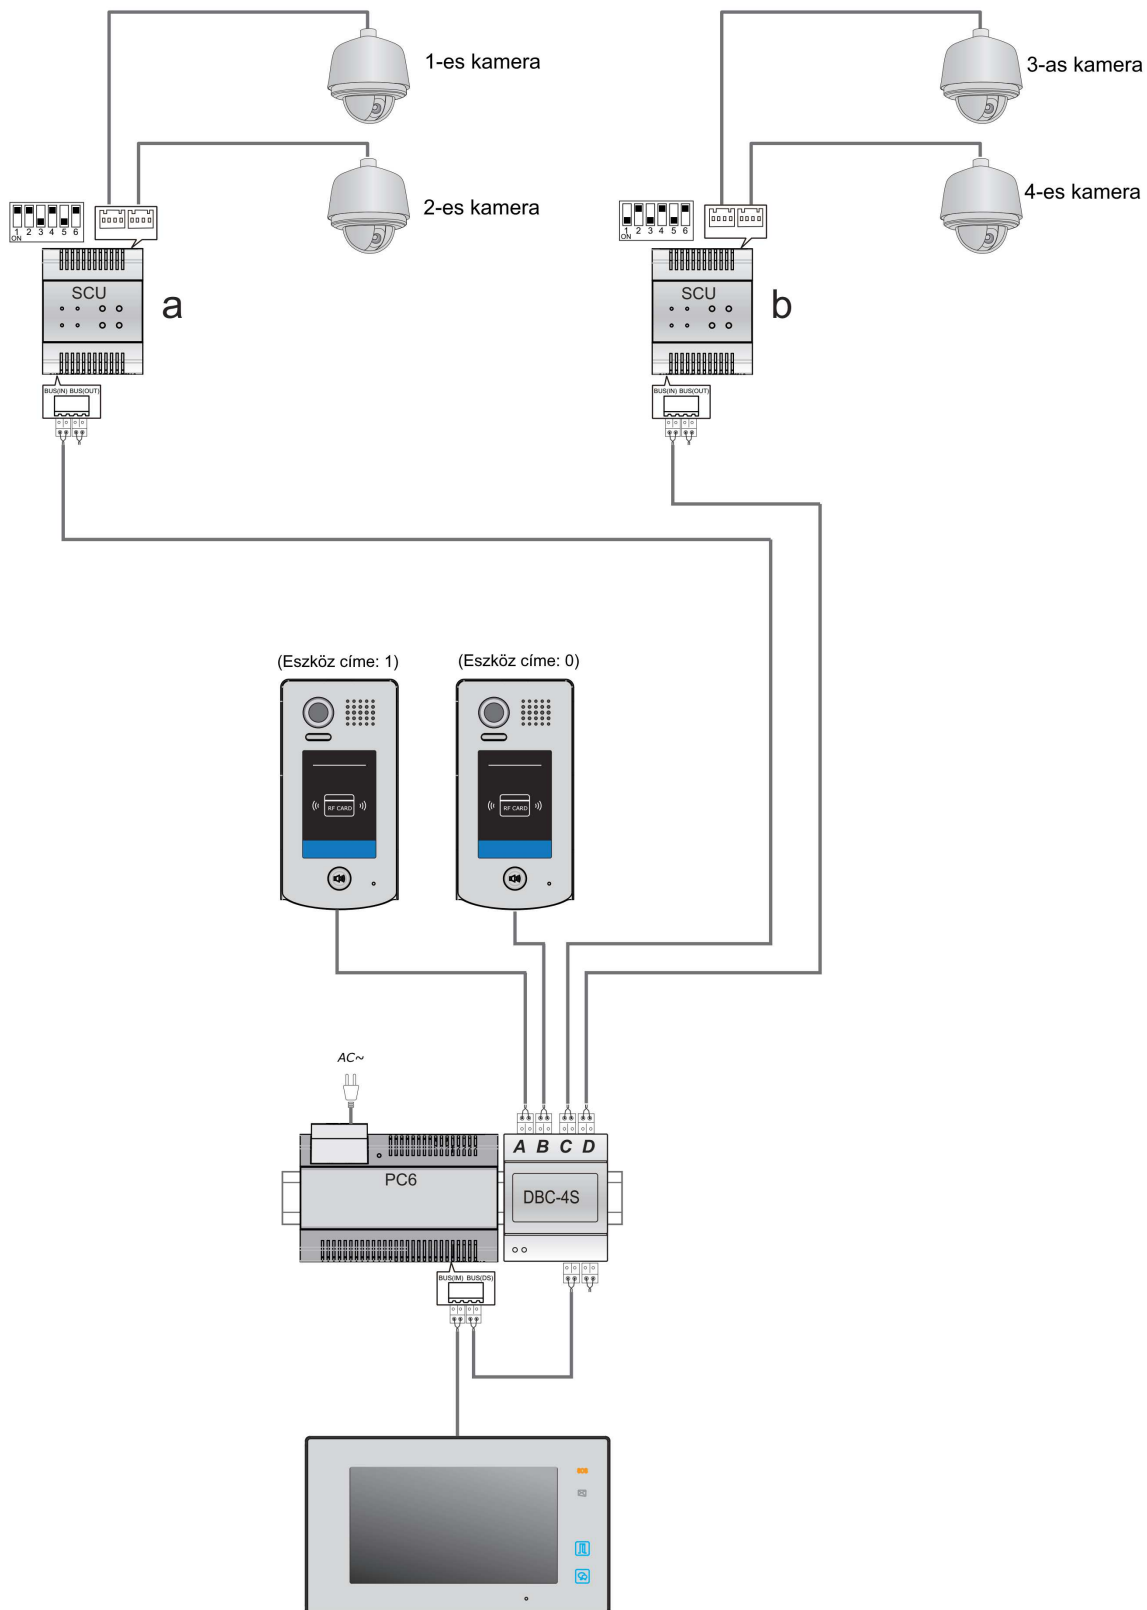

3.3. Több kaputáblás és két SCU-s rendszer



FONTOS: 2 db "B" típusú kamera van csatlakoztatva mindkét SCU-hoz.

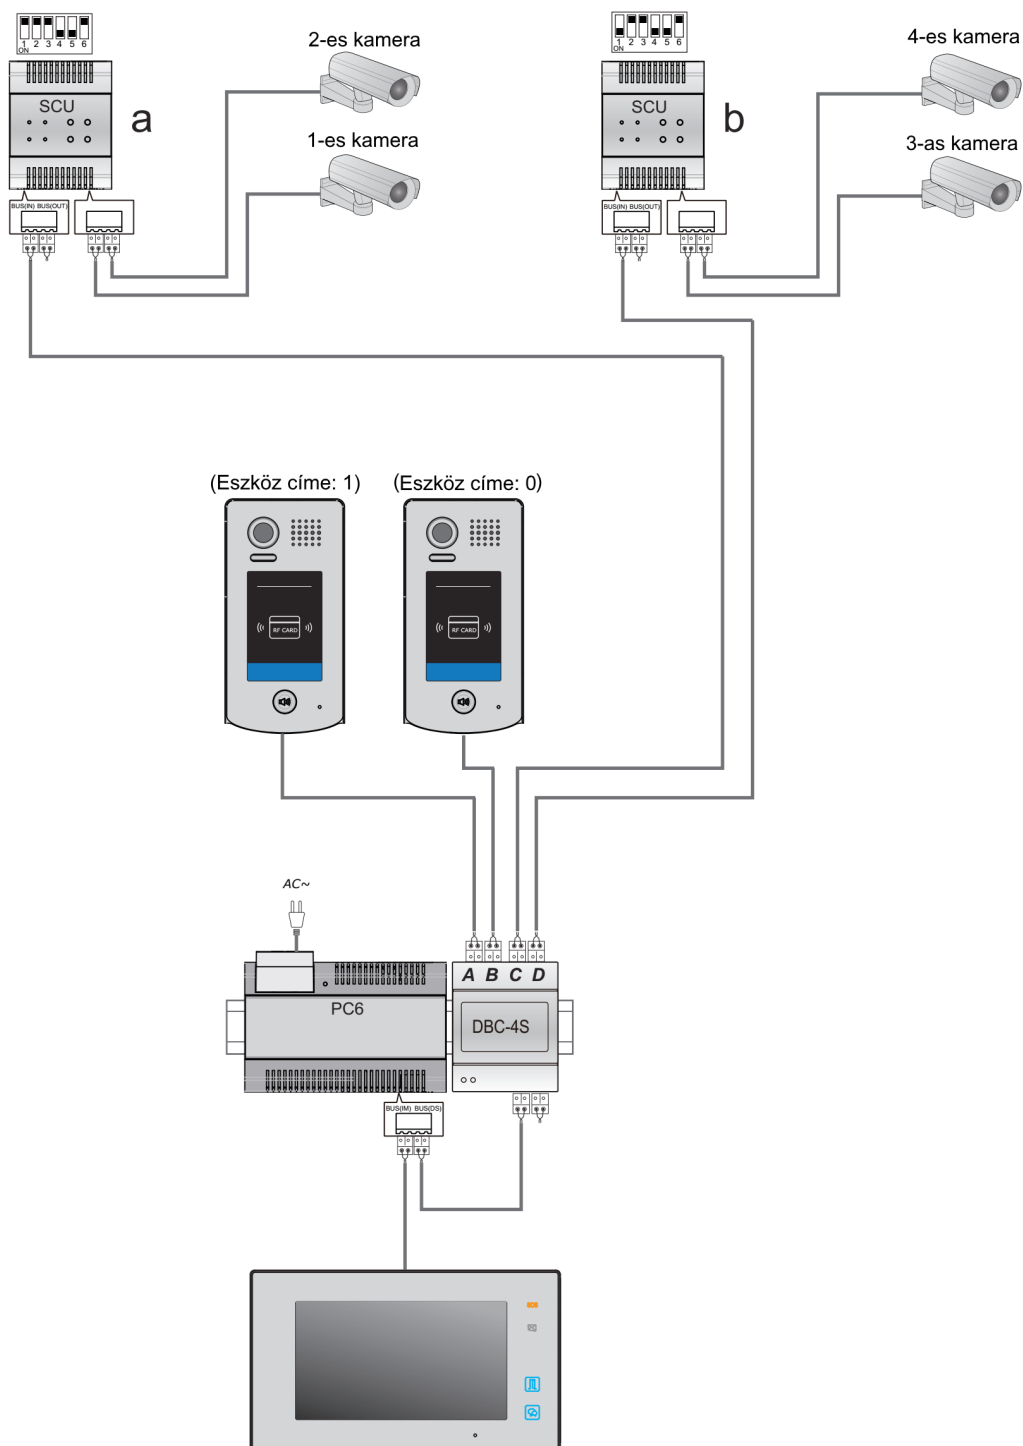

Megjegyzés: A rendszerhez csatlakoztatható SC6V (ehhez 2 db "B" típusú kamerát lehet kapcsolni), de ebben az esetben a DIP6 kapcsolót állítsa ON állásba.

4. Műszaki tulajdonságok

Tápfeszültség:	24 Vdc
Működési hőmérséklet:	-15°C ~ +55°C
Kábelezés:	2 vezetékes, polaritásfüggetlen
Méretek:	90 x 72 x 60 mm

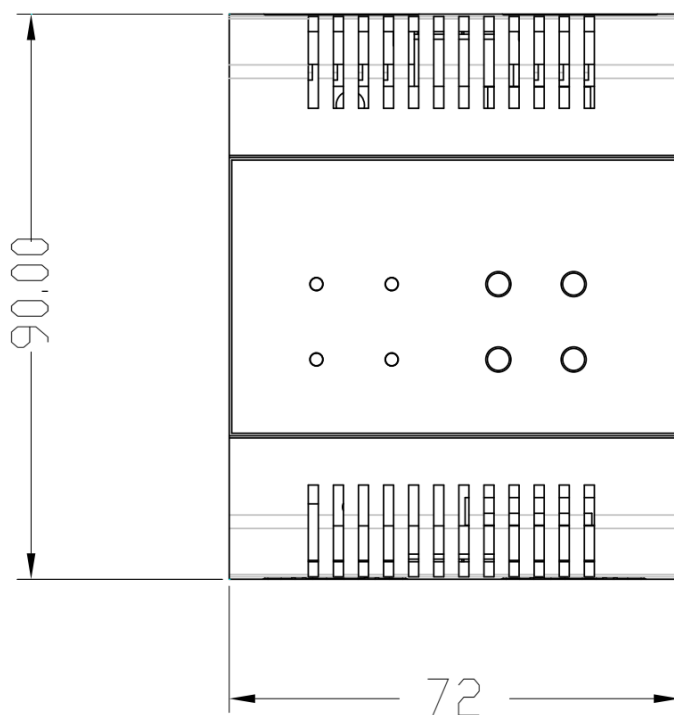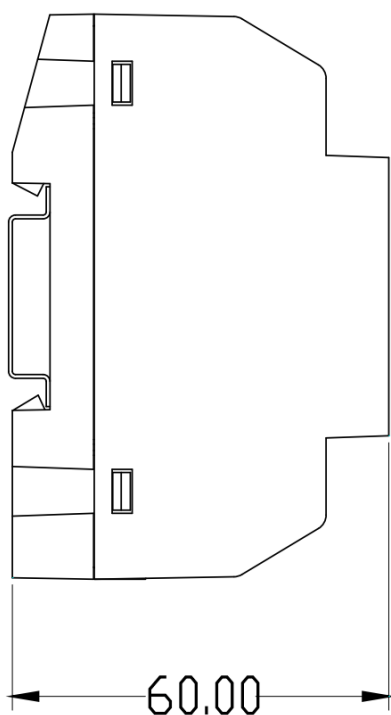

Jegyzetek

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small gaps between them. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció az importőr szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2016. május 03.