


FUTURA


digital

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Kültéri egység

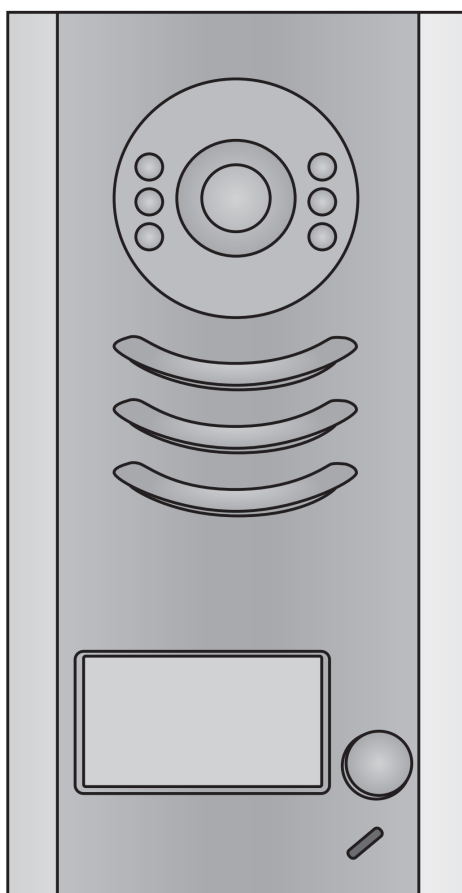

VDT-591

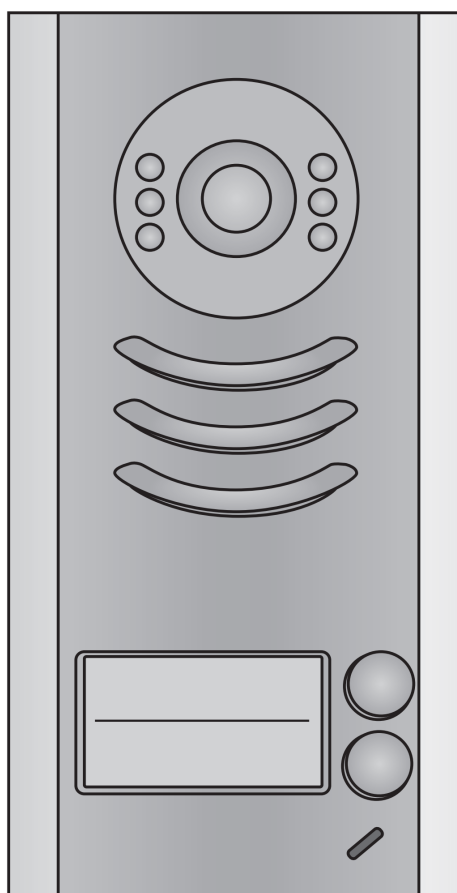


VDT-592


Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkció.....	3
2. Funkciók.....	3
3. Műszaki adatok.....	4
4. Felszerelés.....	4
4.1. Felszerelés esővédő nélkül.....	4
4.2. Felszerelés esővédővel.....	4
4.3. Név tábla elhelyezése.....	5
5. Vezetékezés.....	5
5.1. Alap bekötés.....	5
5.2. Elektromos zár bekötése.....	6
5.2.1. Elektromos zár bekötése belső tápellátás esetén.....	6
5.2.2. Elektromos zár bekötése külső tápegységgel.....	6
5.2.3. Zárnyitási mód beállítása a lakáskészüléken.....	7
5.3. Több kaputáblás rendszer bekötése.....	8
5.4. Több monitoros rendszer bekötése.....	9
5.4.1. Monitorok sorba fűzése.....	9
5.4.2. DBC4A használata (csillagpontos bekötés).....	10
6. Beállítások.....	11
6.1. DIP kapcsolók beállítása.....	11
6.2. Hívás visszajelzési mód beállítása.....	11
6.3. Zárnyitási idő beállítása.....	13
7. Ajánlott vezeték és maximális távolság.....	14
Jegyzetek.....	15

1. Felépítés és funkció

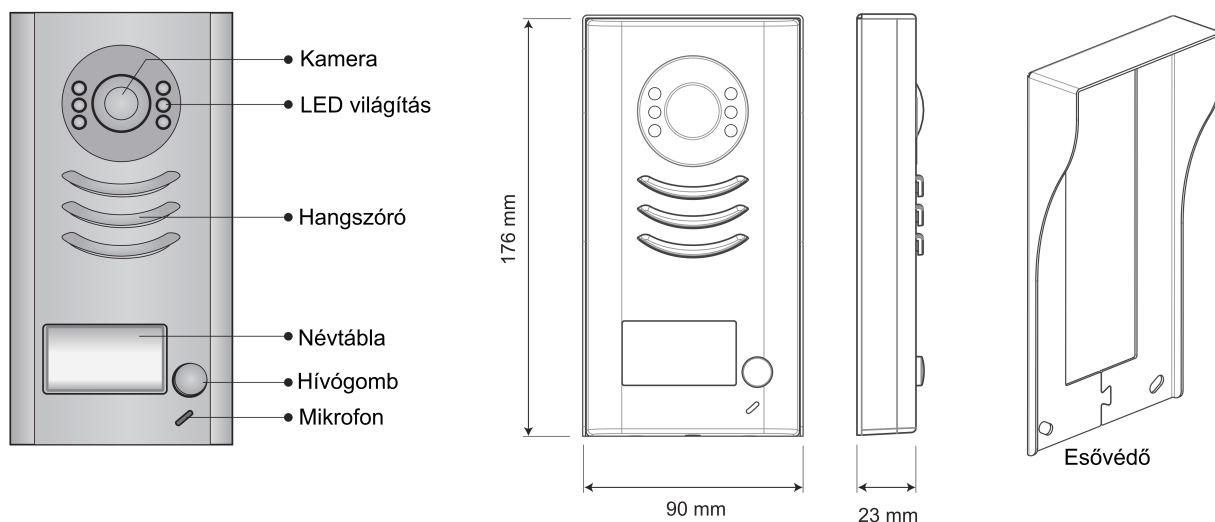

2. Funkciók

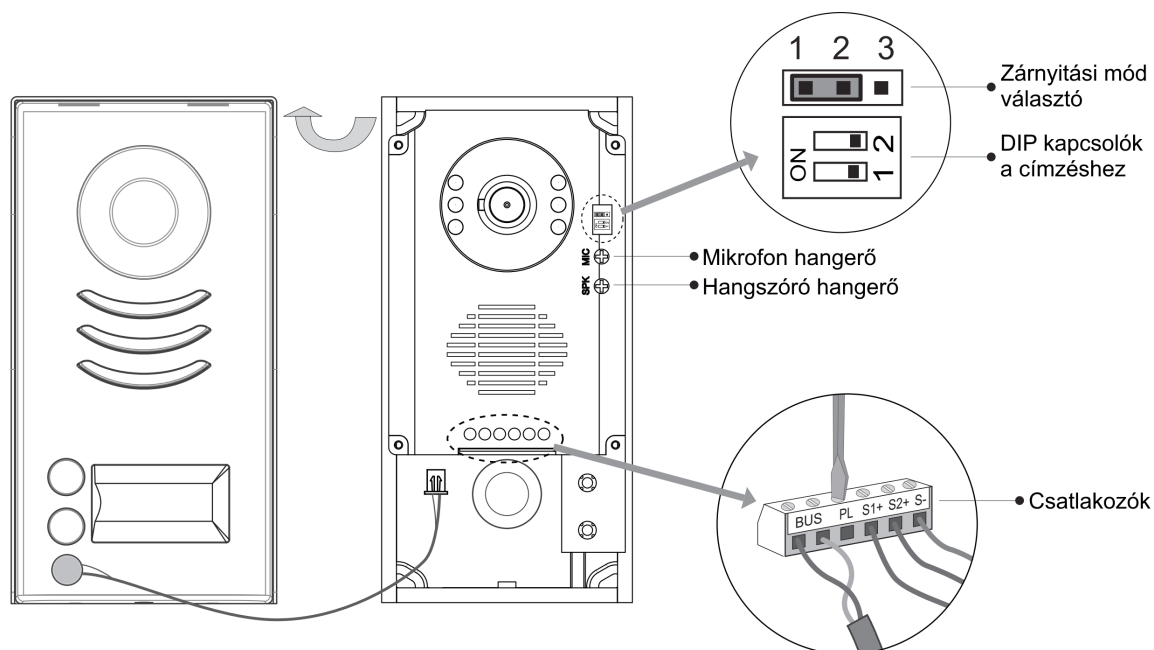


Zárnyitási mód választó:	Bővebb információ az 5.2.1. és 5.2.2. fejezetben.
DIP kapcsolók:	Bővebb információ a 6.1. fejezetben.
Csatlakozók:	A BUS vonal és a zárok bekötésére szolgál.
BUS:	Polaritásfüggetlen BUS csatlakozó.
PL:	Külső ajtónyitó nyomógomb bemenet.
S1+, S2+:	Elektromos zárok (+) kimenete.
S-:	Elektromos zárok (-) kimenete. Ha külső tápegységről működnek a zárok, nem kell bekötni.

3. Műszaki adatok


Zárnyítás kimenet:	12Vdc, 300mA
Teljesítmény felvétel:	1W készenléti állapotban, 12W működés közben
NO, COM feszültségmentes kontaktus:	Max: 48Vdc, 1,5A
Zárnyítási idő:	1~99 másodperc, lakáskészülékről állítható
Működési hőmérséklet:	-10°C~45°C

4. Felszerelés

4.1. Felszerelés esővédő nélkül

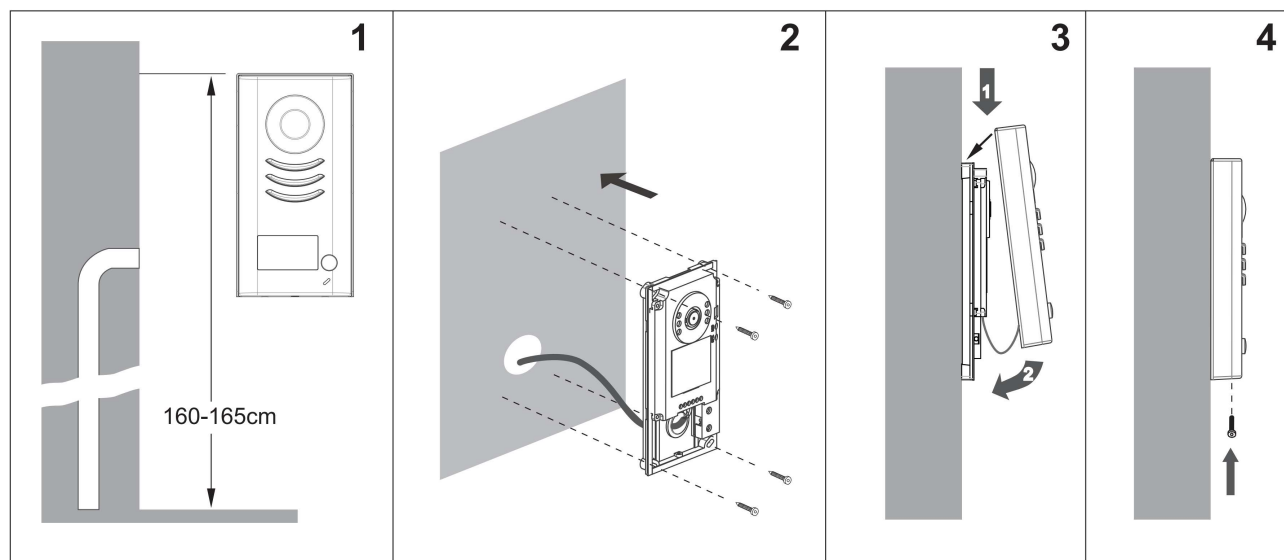


4.2. Felszerelés esővédővel

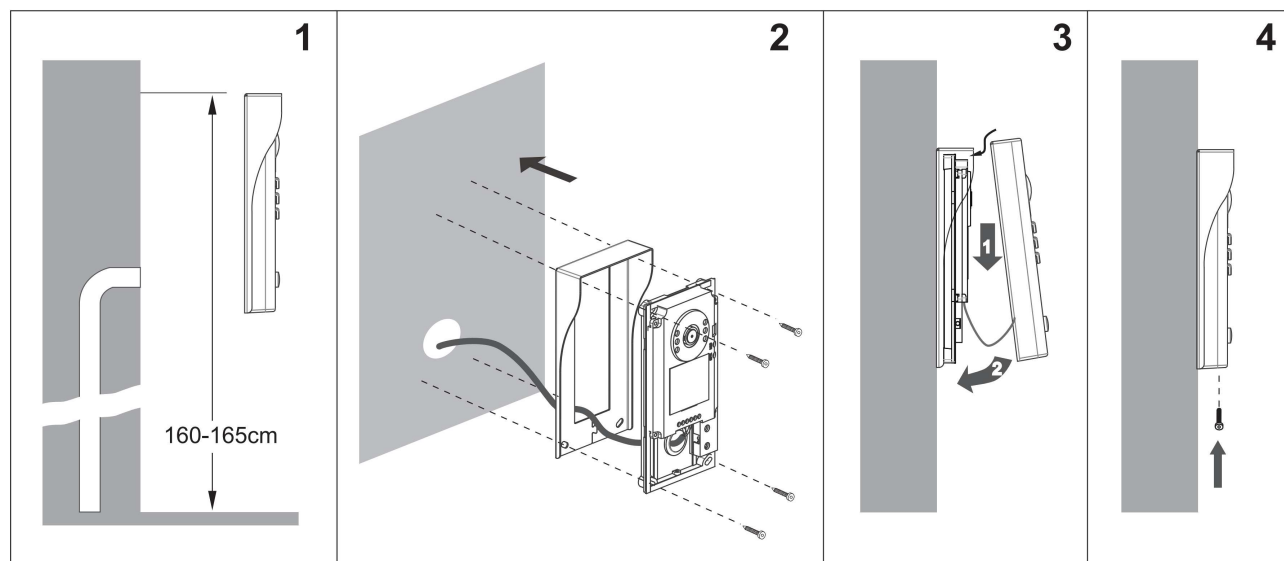


4.3. Név tábla elhelyezése

Távolítsa el a készülék előlapját, majd helyezze a címkét a tartóba. Ezt követően helyezze vissza az előlapot. Óvatosan távolítsa el az előlapot, nehogy leszakítsa a mikrofon kábelét.

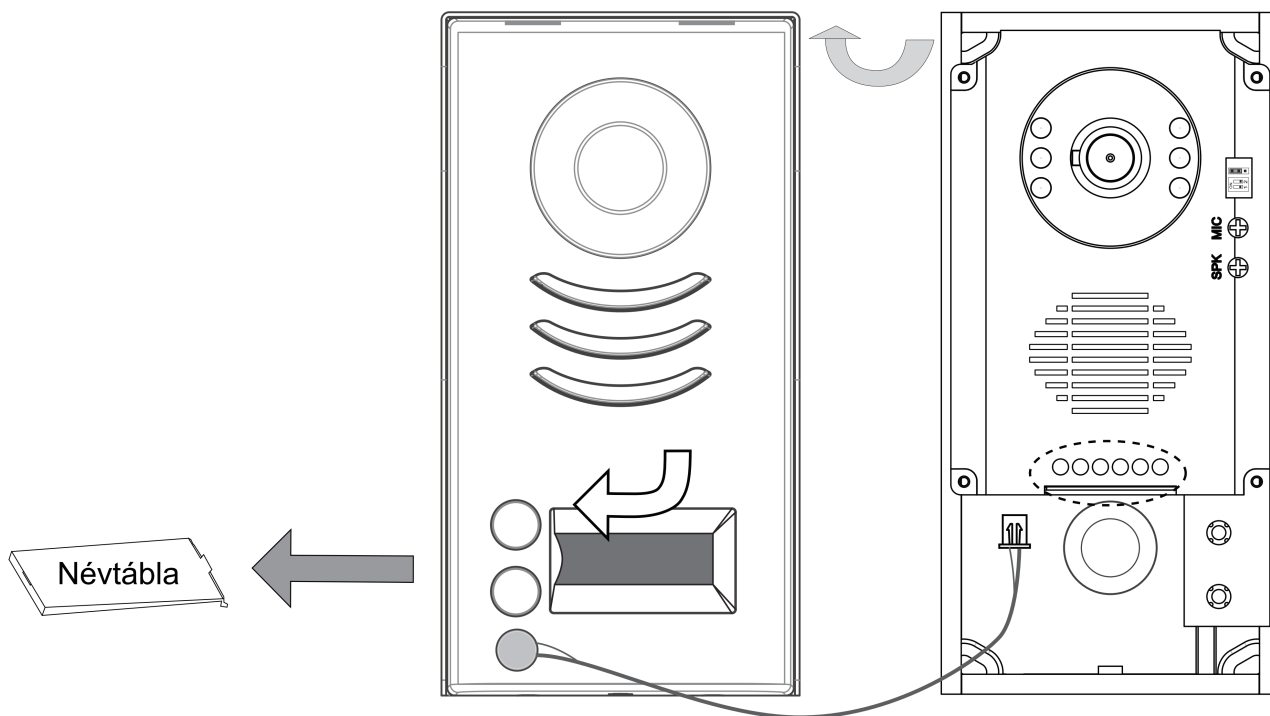

5. Vezetékezés

5.1. Alap bekötés

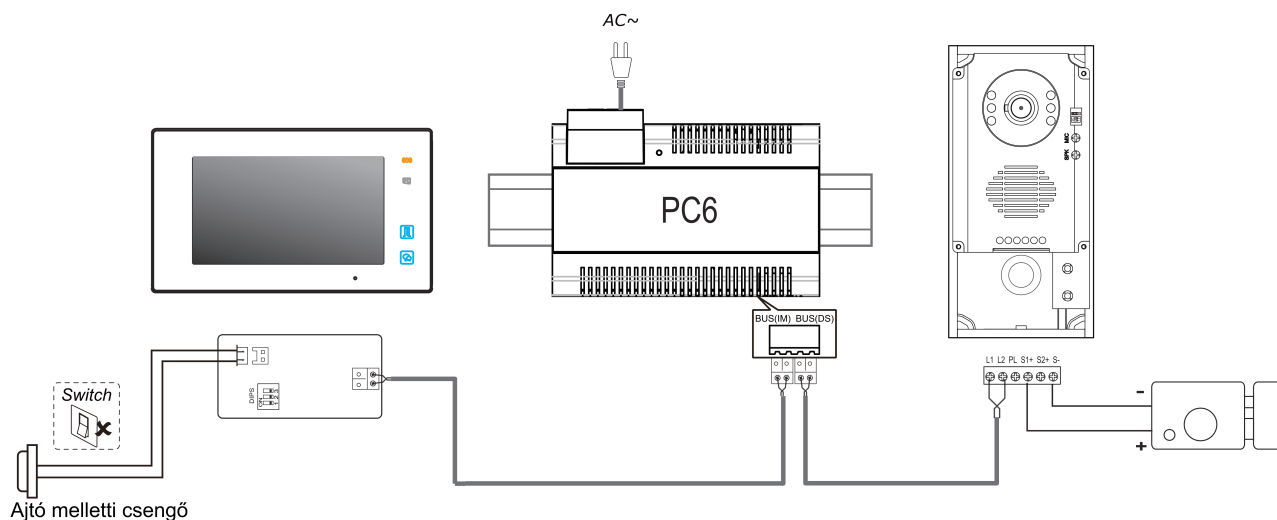


5.2. Elektromos zár bekötése


5.2.1. Elektromos zár bekötése belső tápellátás esetén

- Normál működésű elektromos zár működtethető
- Maximálisan 12Vdc, 300mA
- A kiegészítő zárnyitó gomb nem időzíthető
- A zárnyitási mód értékét 0-ra kell állítani. (Ez az alapértelmezett beállítás)

1 elektromos zár esetén

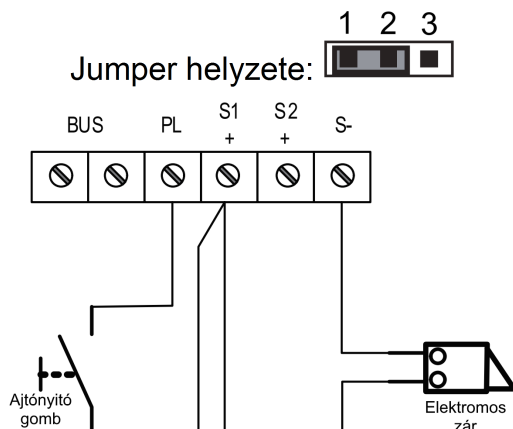


2 elektromos zár esetén

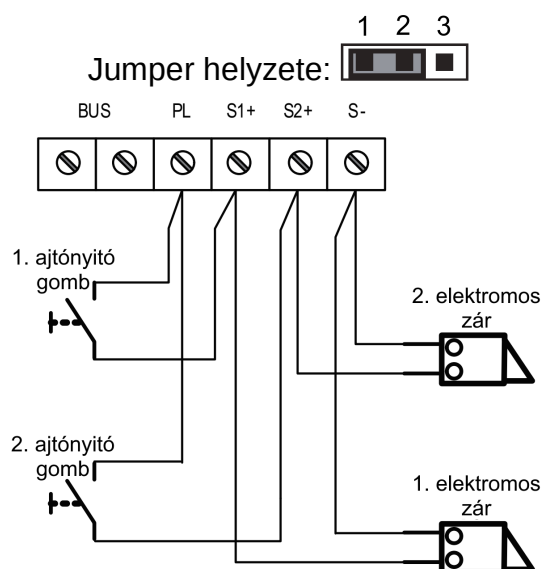


5.2.2. Elektromos zár bekötése külső tápegységgel

- A kiegészítő tápegységet a zárnak megfelelően kell kiválasztani.
- A kaputábla reléje 48V/1,5A AC/DC kapcsolására alkalmas.
- A kaputáblában lévő átkötőket el kell távolítani a zár csatlakoztatása előtt
- A zárnyitási módot a zár típusának megfelelően kell beállítani


1 elektromos zár esetén

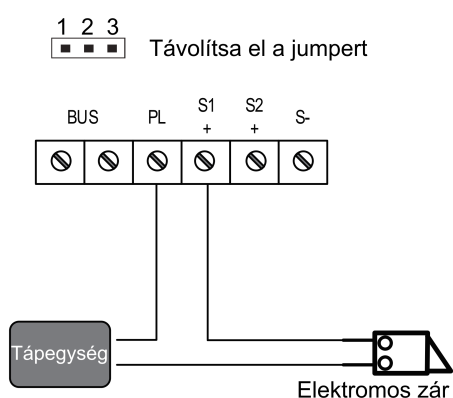

2 elektromos zár esetén

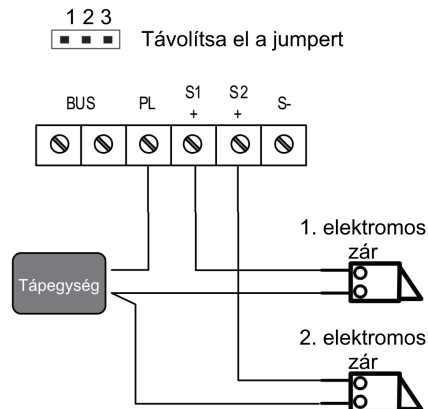


5.2.3. Zárnyítási mód beállítása a lakáskészüléken

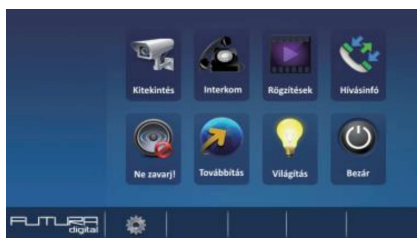

A menüben érintse meg a
FUTURA digital ikont.



2 másodpercig tartsa
nyomva a  gombot.

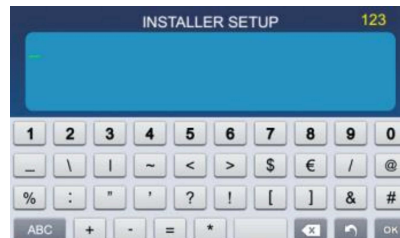


A digitális billentyűzet
segítségével adja meg a
beállítani kívánt
paramétereket.

Zárnyítási mód beállítása	
8010	Normál működésű mód
8011	Fordított működésű mód
8401~8499	Zárnyítási idő

Megjegyzés:


- Csatlakoztassa a VDT-591/592-es kaputáblát a rendszerhez a beállítás előtt. A beállításokat a kaputábla memóriája tárolja, így elegendő egy lakáskészüléken elvégezni a beállításokat.
- A fenti példa VDT-47M típusú lakáskészülékre vonatkozik. A zárnyítási mód beállítása a lakáskészülék típusától függően eltérhet, ezeket megtalálja az adott típus kezelési útmutatójában.

5.3. Több kaputáblás rendszer bekötése

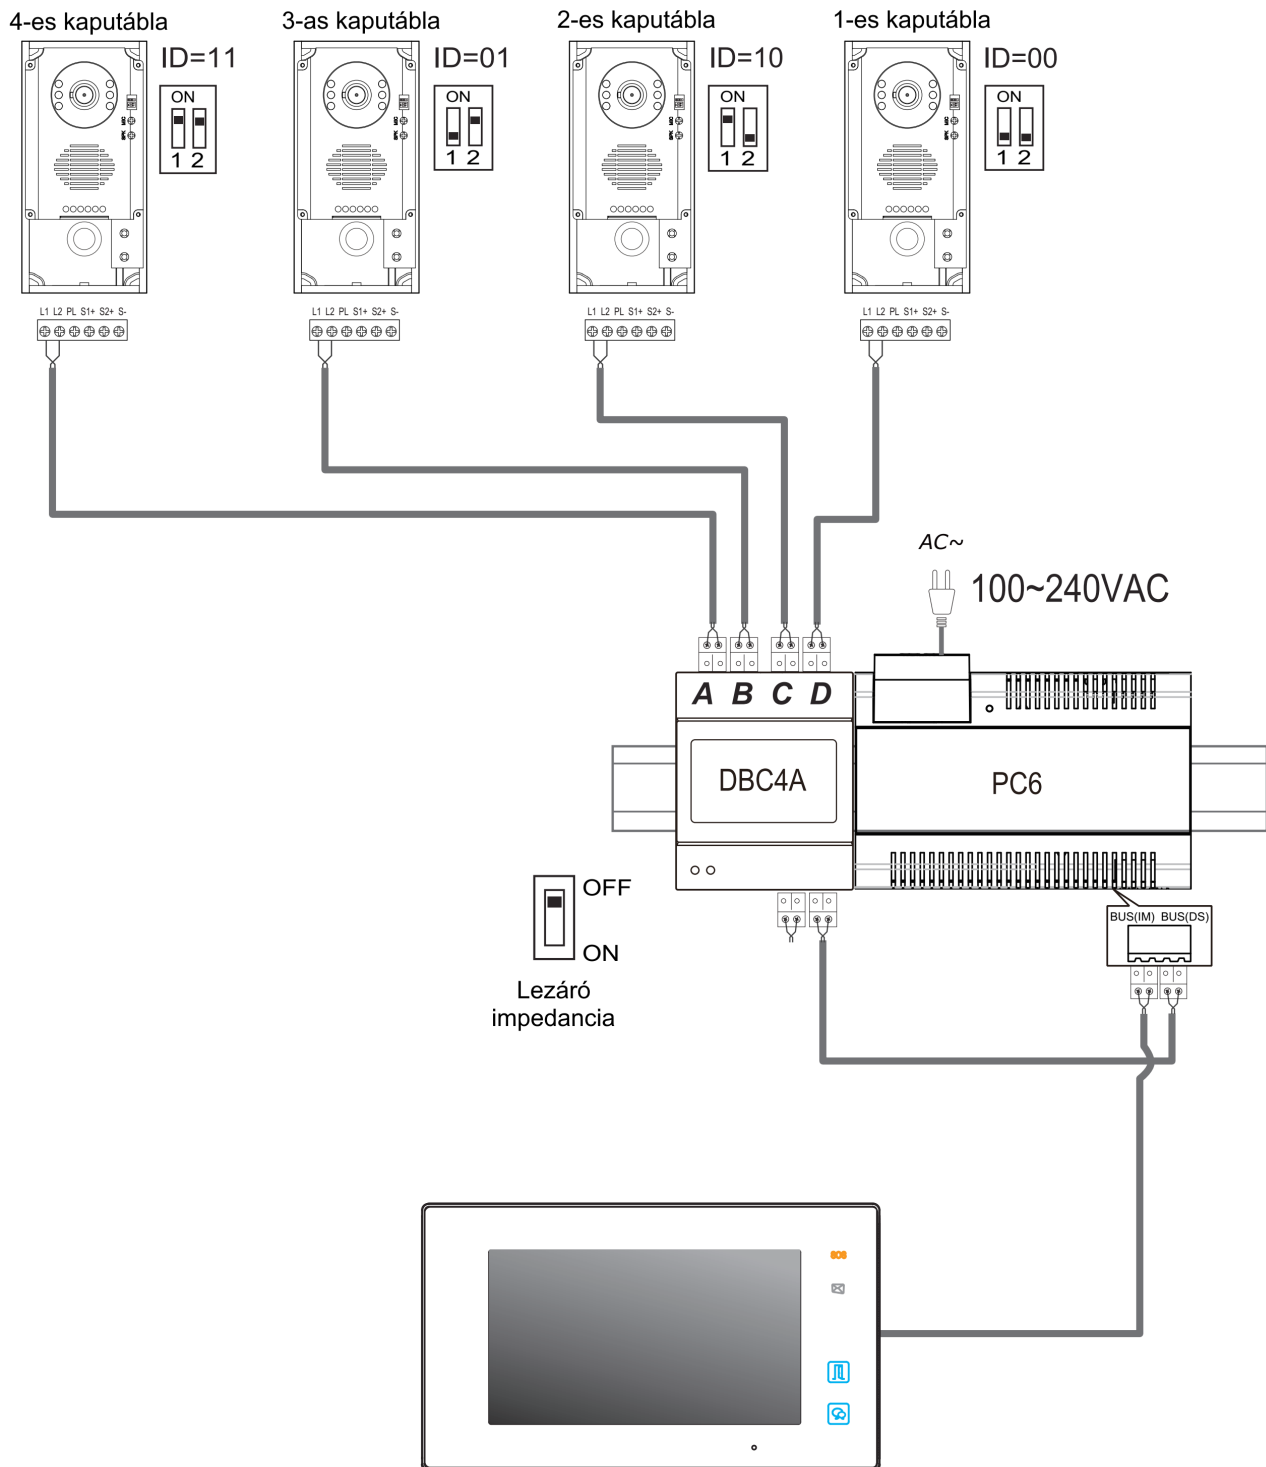

5.4. Több monitoros rendszer bekötése


5.4.1. Monitorok sorba fűzése

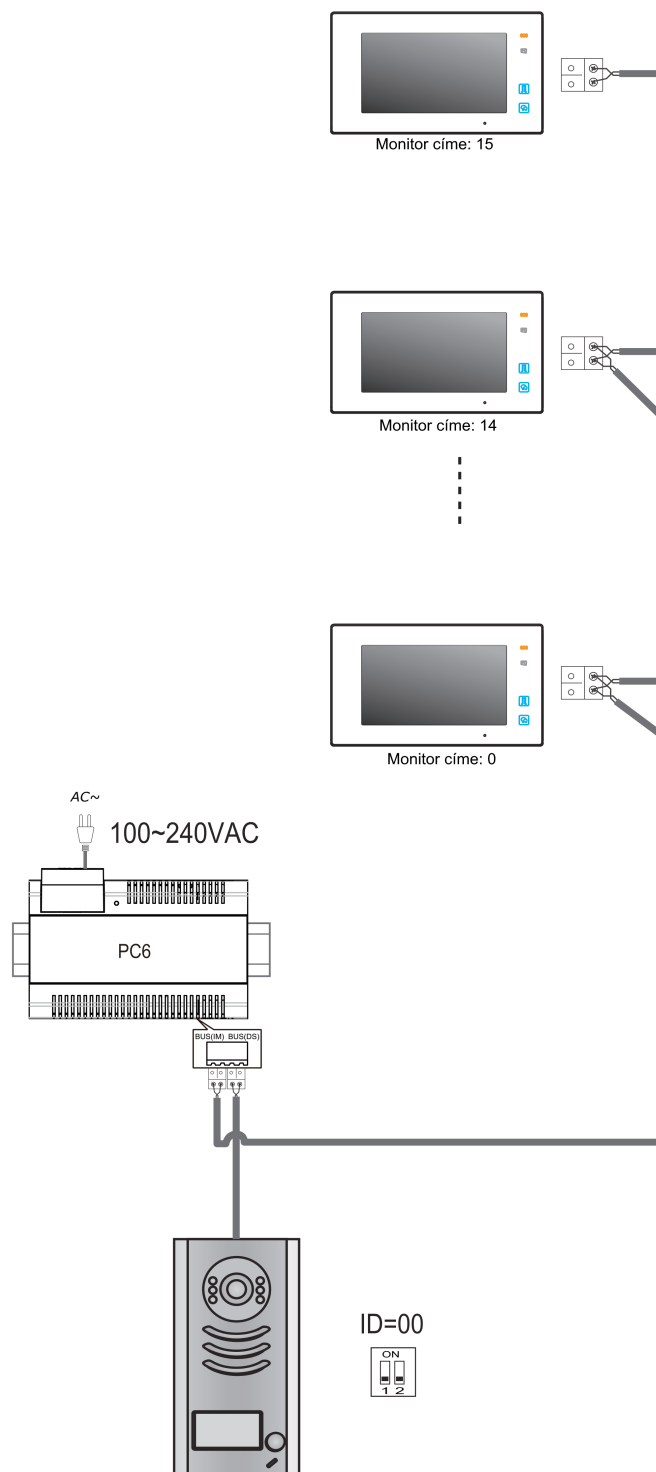

Megjegyzés:

- Négynél több monitor esetén a megnövekedett tápfelvétel miatt nagyobb tápegységre, vagy nagyobb keresztmetszetű vezetékre lehet szükség. **Ilyen igény esetén forduljon viszonteladójához.**


5.4.2. DBC4A használata (csillagpontos bekötés)

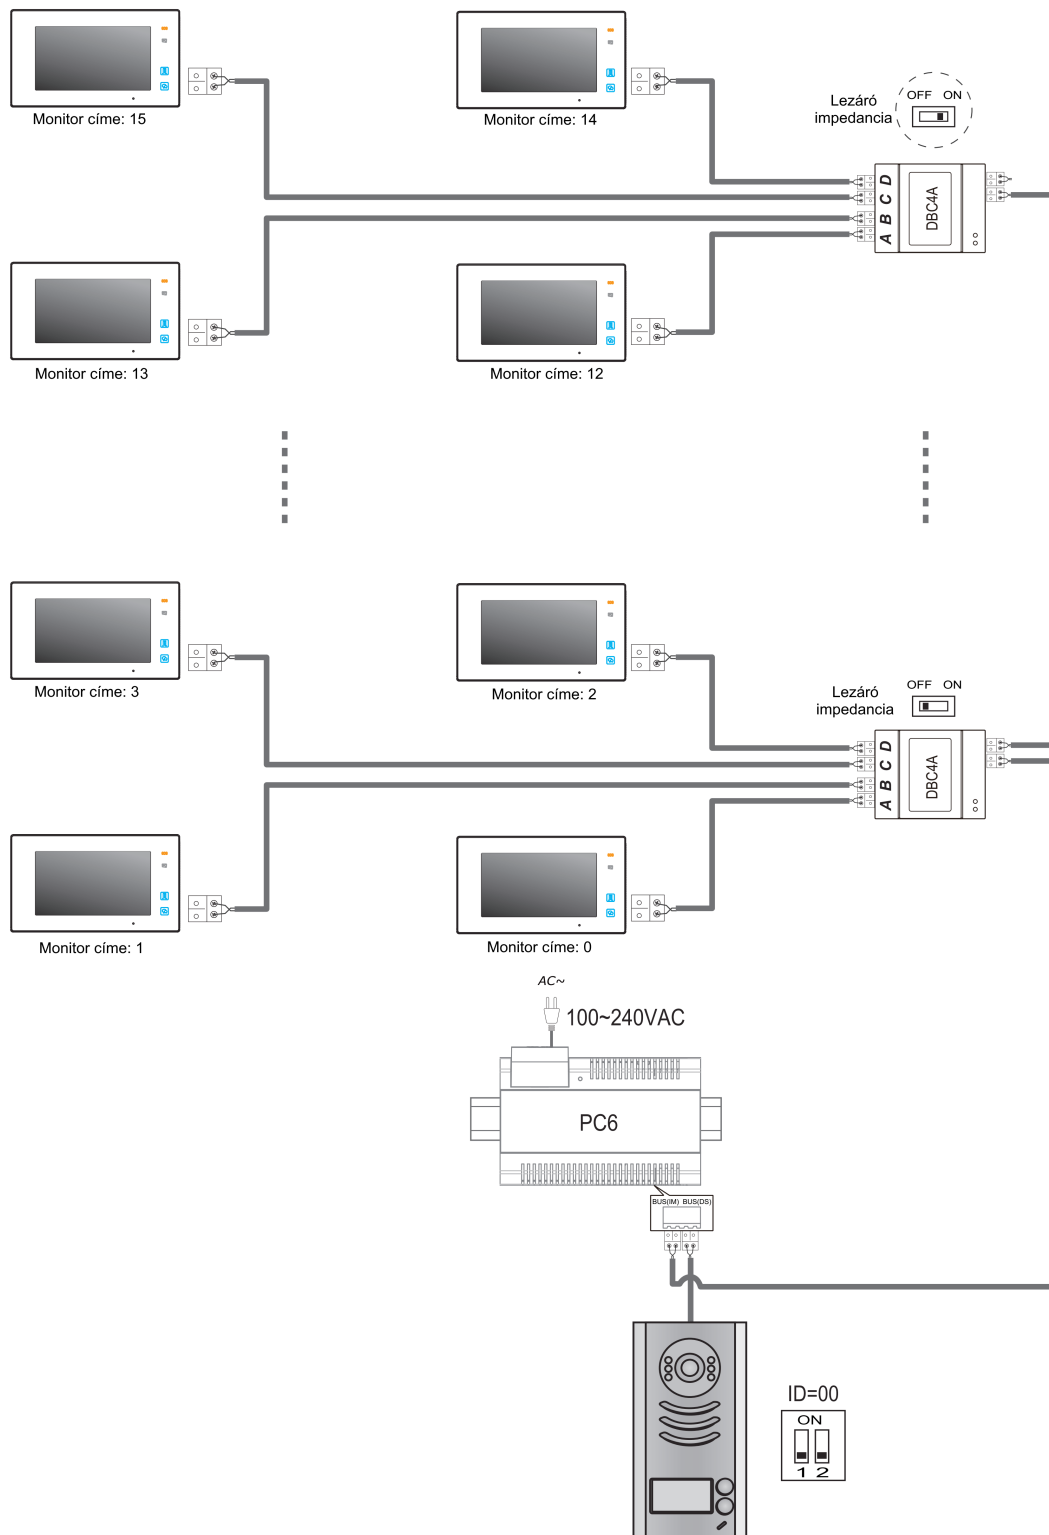

Megjegyzés:

- Négynél több monitor esetén a megnövekedett tápfelvétel miatt nagyobb tápegységre, vagy nagyobb keresztmetszetű vezetékre lehet szükség. **Ilyen igény esetén forduljon viszonteladójához.**

6. Beállítások


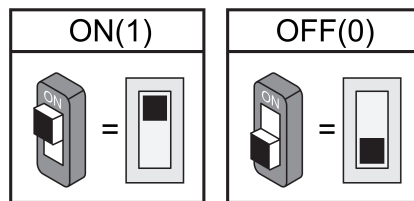


6.1. DIP kapcsolók beállítása

Összesen 2 DIP kapcsoló áll rendelkezésre az eszköz beállításához. A beállítások módosíthatók bekötés előtt és után is.

Kapcsoló állása	Funkció
	Alapértelmezett ID=00, 1-es kaputábla
	ID=01, 2-es kaputábla
	ID=10, 3-as kaputábla
	ID=11, 4-es kaputábla


6.2. Hívás visszajelzési mód beállítása

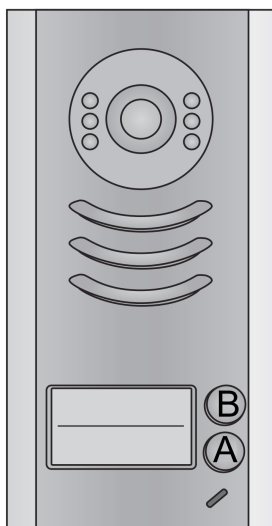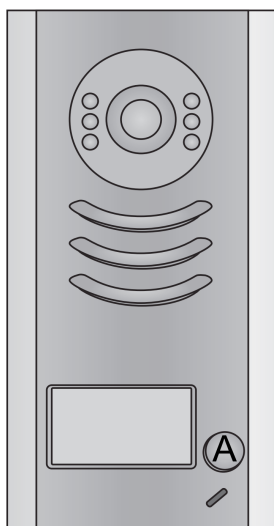

Az "A" gomb megnyomásakor minden 0-tól 15-ig címzett monitor kicsöng, a "B" gomb megnyomására pedig 16 és 31 közötti címzésű monitorok válaszolnak

Amikor megnyomja a hívó gombot, a kaputábla hangjelzéssel nyugtázza, hogy a monitor kicsöng. Ennek a hangjelzésnek három különböző módja van:

- [1] egyszeri hangjelzés
- [2] a kaputábla addig ad ki hangjelzést amíg a monitor nem bontja a kapcsolatot
- [3] nincs megerősítő hangjelzés

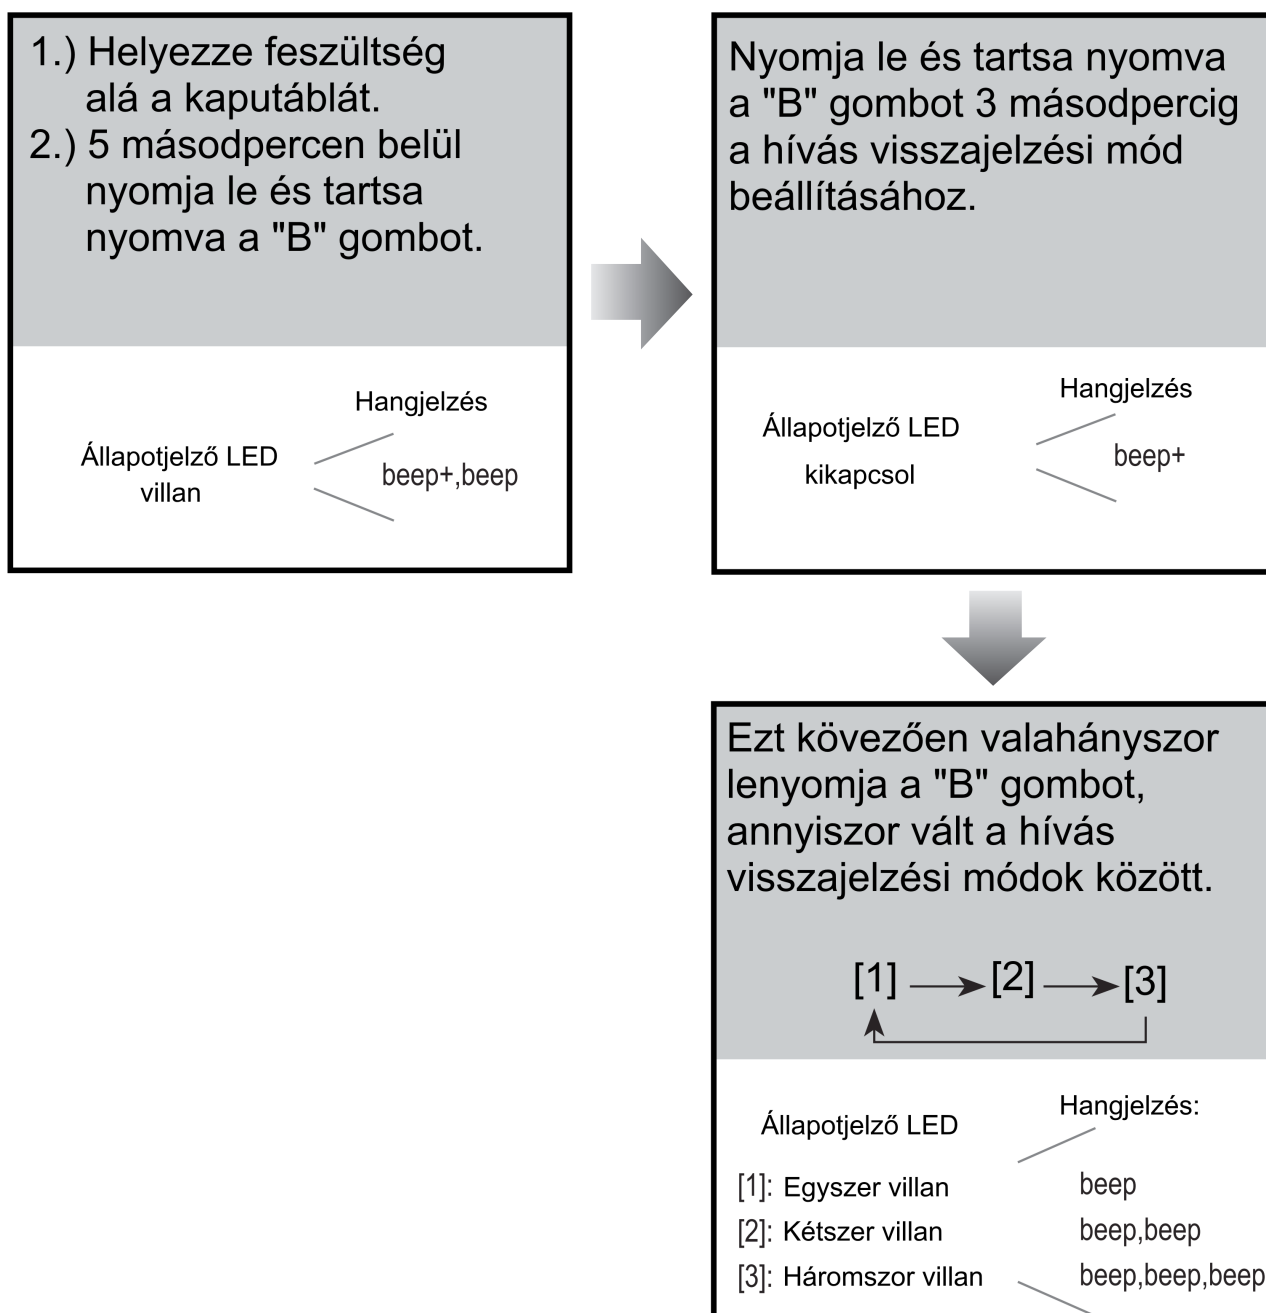


Megjegyzés:

- 5 másodperc tétlenség vagy az „A” gomb megnyomása után a kaputábla készenléti állapotba kapcsol.
- Ez a funkció csak a 1608-cal vagy ennél nagyobb sorszámmal kezdődő készülékeken érhető el.

6.3. Zárnyitási idő beállítása


A zárnyitási időt 1-től 30 másodpercig lehet beállítani. Az alapértelmezett érték 1 másodperc.

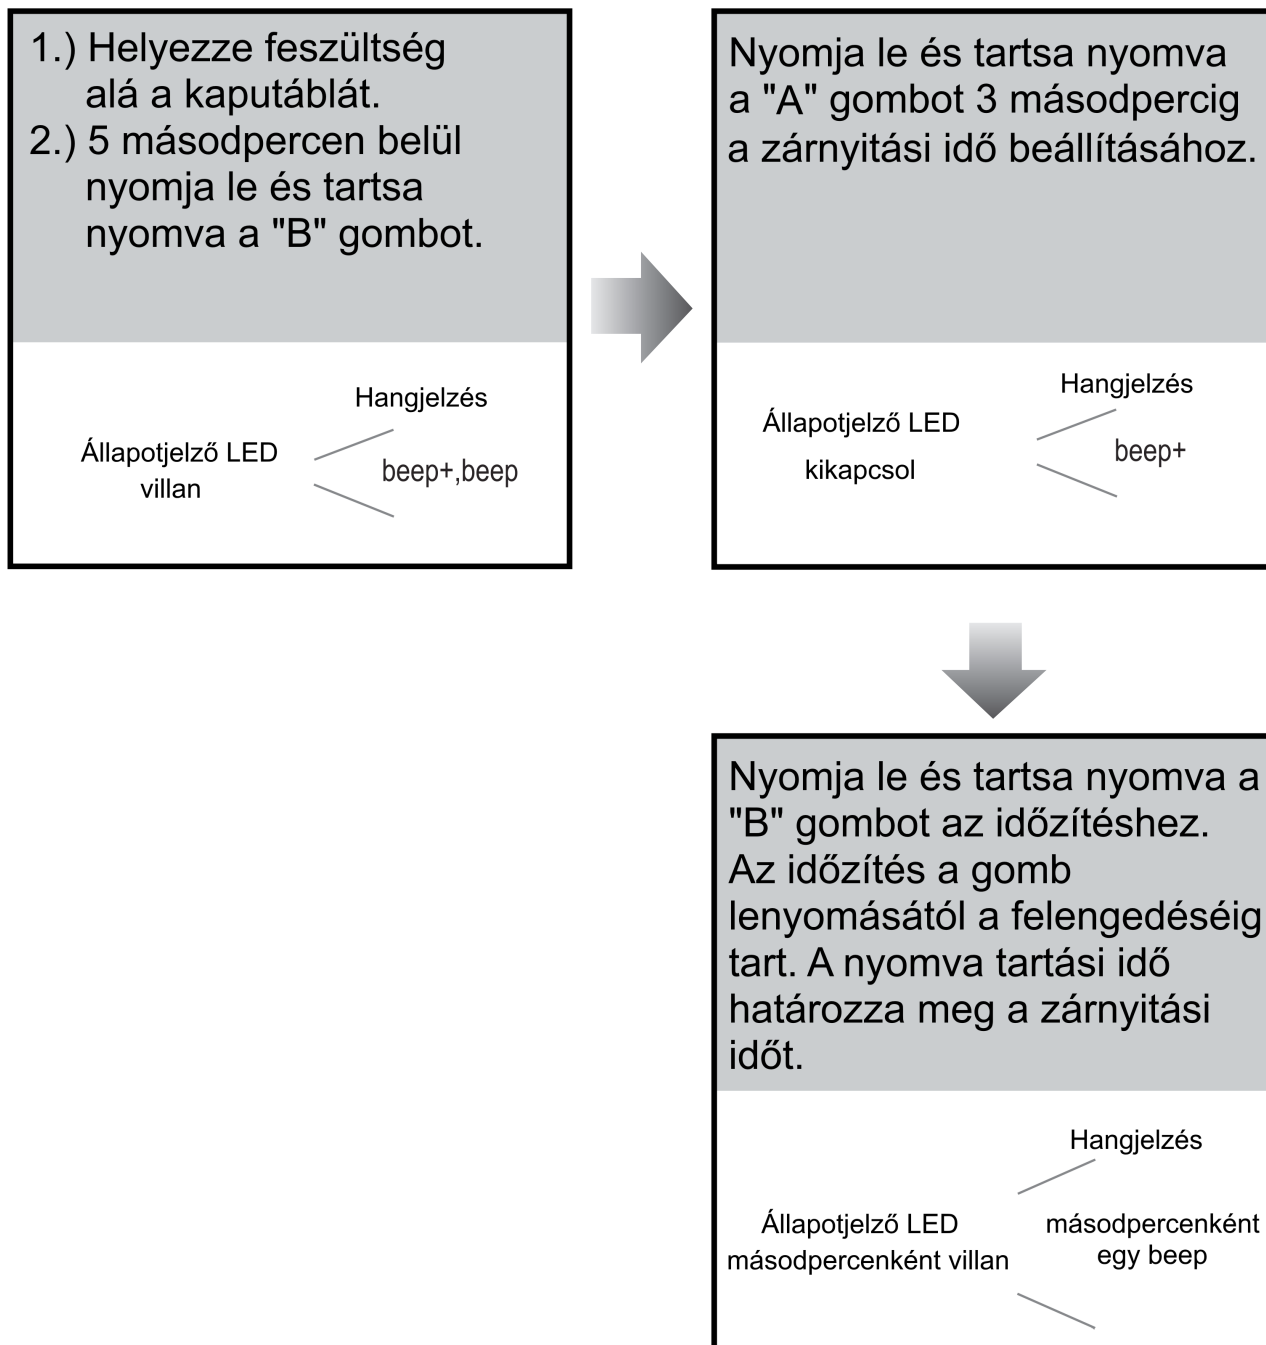

Megjegyzés:

- 5 másodperc tétlenség vagy az „A” gomb megnyomása után a kaputábla készenléti állapotba kapcsol.
- **Ez a funkció csak a 1608-cal vagy ennél nagyobb sorszámmal kezdődő készülékeken érhető el.**

7. Ajánlott vezeték és maximális távolság

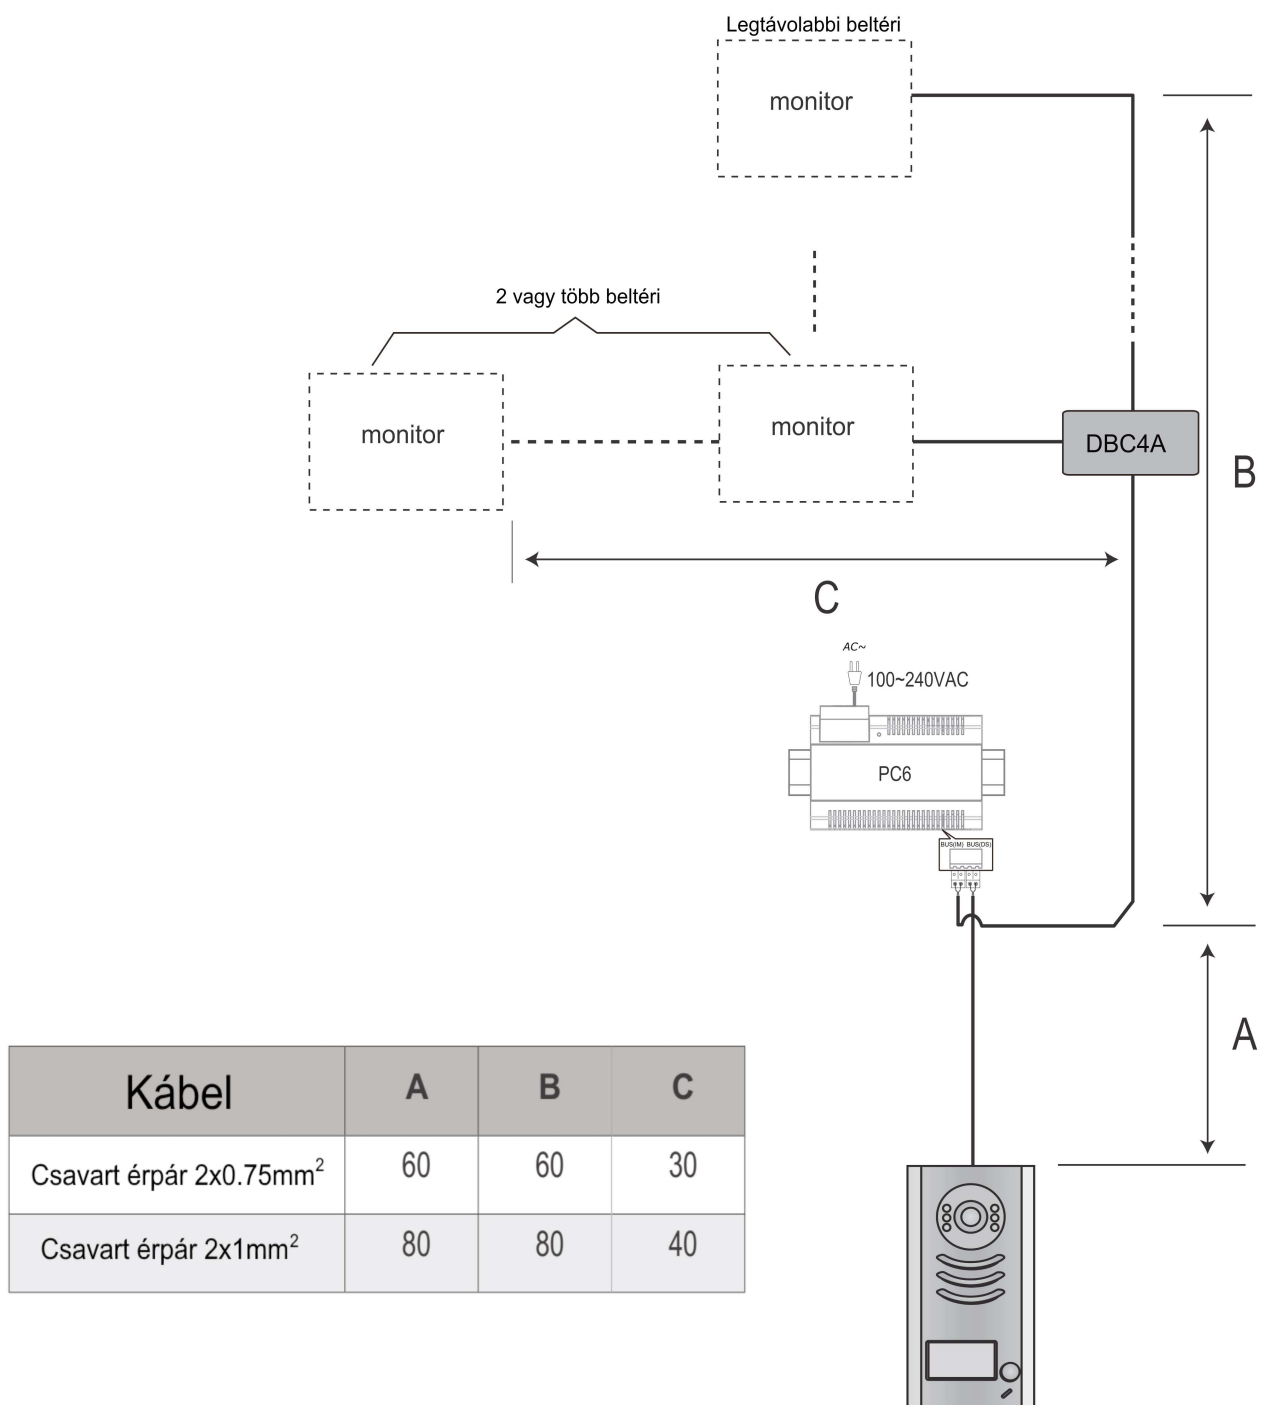

Jegyzetek

[illegible]

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció az importáló szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2016. július 27.