

YB-100:

Elektromos csapzár mágneses ellendarabbal és visszajelzéssel. Feszültségre záró(fail-safe)

12V DC feszültségről működik.

Méretei: 135x28x38mm

Áramfelvétel: 12V/130mA

**YB-100+:**

Elektromos csapzár mágneses ellendarabbal és visszajelzéssel. Időzítéssel. Feszültségre záró(fail-safe)

12V DC feszültségről működik.

Méretei: 135x28x38mm

Áramfelvétel: 12V/130mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 2.5, 5, 9 másodpercre.

**YB-200:**

Elektromos csapzár mágneses ellendarabbal, időzítéssel, visszajelzéssel és LED-el.

Feszültségre záró (fail-safe).

12V DC feszültségről működik.

Méretei: 167x28x37mm

Áramfelvétel: 12V/120mA

A zár alján lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.



YB-500A12(24):

Mini csapzár LED-el, ajtóállapot visszajelzéssel, időzítéssel, mágneses ellendarabbal. Feszültségre záró (fail-safe).

12/24V DC feszültséggel működik. (két külön típus)

Méretei: 150x24x34mm

Áramfelvétel: 12V/140mA 24V/60mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.

**YB-500B:**

Mini csapzár LED-el, ajtóállapot visszajelzéssel, időzítéssel, mágneses ellendarabbal. Feszültségre nyíló (fail-secure).

12V DC feszültséggel működik.

Méretei: 150x24x34mm

Áramfelvétel: működés közben 12V/930mA, készenlét alatt 12V/15mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.

**YB-500I:**

Rátét szerelhető mini csapzár LED-el, ajtóállapot visszajelzéssel, időzítéssel, rátét szerelhető mágneses ellendarabbal. Feszültségre záró (fail-safe).

12V DC feszültséggel működik.

Méretei: 150x24x34mm

Áramfelvétel: 12V/140mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.



YB-500U:

Üveg ajtókeretre szerelhető mini csapzár LED-el, ajtóállapot visszajelzéssel, időzítéssel, üveg ajtókeretre szerelhető mágneses ellendarabbal. Feszültségre záró (fail-safe).

12V DC feszültséggel működik.

Méretei: 150x24x34mm

Áramfelvétel: 12V/140mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.

**YB-600:**


Zárbetétes elektromos csapzár mágneses ellendarabbal, időzítéssel és visszajelzéssel. Feszültségre nyitó (fail-secure).

12V DC feszültséggel működik.

méretei: 215x28x36mm

áramfelvétel: 12V/160mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre. Zárbetét segítségével is nyitható.

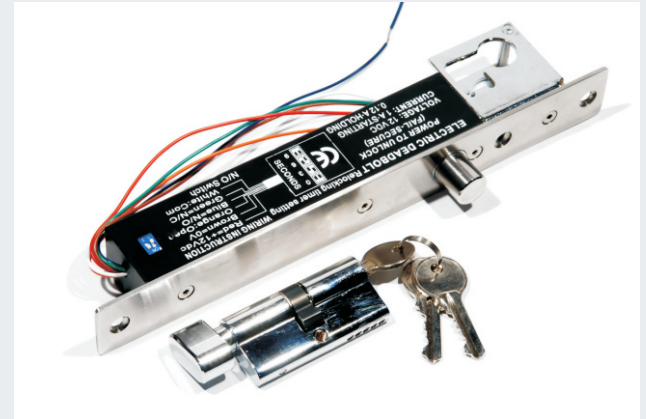

YB-600S:

Zárbetétes elektromos MINI csapzár mágneses ellendarabbal, időzítéssel és visszajelzéssel.

Állítható: fail-secure vagy fail-safe mód.

12V DC feszültséggel működik.

Méretei: 153x20x30mm;

Áramfelvétel: működés közben 12V/880mA
készenlét alatt 12V/220mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.

Zárbetét segítségével is nyitható.



YB-700B:


Elektromos csapzár mágneses ellendarabbal, időzítéssel és visszajelzéssel. Feszültségre nyitó (fail-secure)

12V DC feszültséggel működik.

méretei: 170x28x36mm

áramfelvétel: 12V/160mA

A zár oldalán lévő kapcsolókkal állíthatja az időzítést: 0, 3, 6, 9 másodpercre.

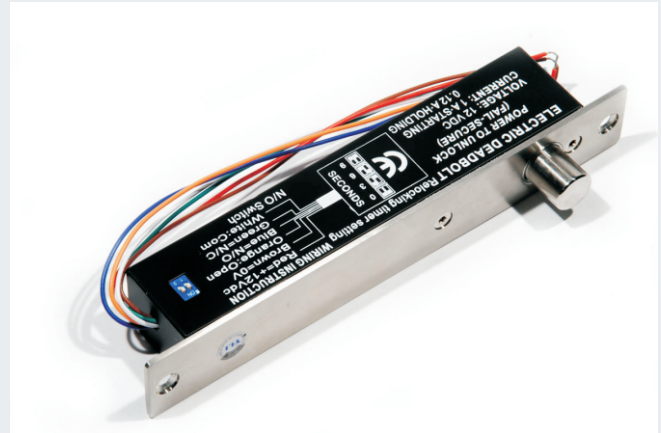

Általános leírás:

Minden csapzár, aminek mágneses ellendarabja van, egy olvasó relé segítségével vizsgálja az ellendarab jelenlétét és csak zárt állapotban működik.

Két féle típusú zár létezik:

- fail-safe, amelyik áramkimaradás esetén nyitott állapotban marad
- fail-secure, amely áramkimaradás esetén zárt állapotban marad

Csapzárak csatlakoztatása:

YB-100-as széria:

- piros - tápfeszültség pozitív
- fekete - tápfeszültség negatív
- 2 db fehér - visszajelzés NO, COM

YB-200:

- piros - tápfeszültség pozitív
- fekete - tápfeszültség negatív
- 2 db fehér - visszajelzés NO, COM
- összecsvélt piros+fehér vezeték, csatlakozóval a végén - LED

YB-500-as széria:

- piros - tápfeszültség pozitív
- fekete - tápfeszültség negatív
- narancs - nyitó nyomógomb
- zöld - visszajelzés, NO
- fehér - visszajelzés, COM

YB-600:

- piros - tápfeszültség pozitív
- barna - tápfeszültség negatív
- narancs - nyitó nyomógomb
- kék - visszajelzés, NO
- zöld - visszajelzés, NC
- fehér - visszajelzés, COM

YB-600S:

- piros - tápfeszültség pozitív
- barna - tápfeszültség negatív
- narancs - nyitó nyomógomb
- sárga - visszajelzés, NC
- zöld - visszajelzés, COM
- kék - visszajelzés, NO

YB-700B:

- piros - tápfeszültség pozitív
- barna - tápfeszültség negatív
- narancs - nyitó nyomógomb
- kék - visszajelzés, NO
- zöld - visszajelzés, NC
- fehér - visszajelzés, COM

Bekötési útmutató:

