

# STUMPY

## ABLAKREDÖNY, NAPELLENZŐ VEZÉRLŐ

### BEKÖTÉS:

**NULLA** - bemenet, a hálózati feszültség nulla pontja (230V AC).

**FÁZIS** - bemenet, a hálózati feszültség fázis pontja (230V AC)

**MOTOR** - a motor közös pontja, mellette kétoldalt a két forgásirány kapcsai (230V AC).

### PROGRAMOZÁS(a távvezérlő rejtett gombjának használatával):

Amennyiben feszültség alá helyezés után a rejtett gombot nyomja meg először - és nem a már betanított működető gombot - a készülék programozás üzembe kerül.

A redőny vagy napellenző legyen csukott (letekert, behúzott) állapotban.

Először a távvezérlőket, majd a működési időt tanítsa be.

A működési idő alapbeállítása 120másodperc.

A működési idő beállítása után a készülék automatikusan kilép a programozásból.

Amennyiben működési időt nem állít, 1 csipogással léphet ki a programozásból.

**TÁVVEZÉRLŐ BETANÍTÁSA:** - nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 2-t csipog  
- nyomja meg a távvezérlőn a használni kívánt gombot, az adott gomb betanítva.  
Távvezérlőnként ismétlje meg a fentieket.  
Amennyiben több távvezérlőt tanít be egy készülékre, akkor mindig az utoljára tanított gomb(A, B, C vagy D)  
fogja működtetni minden távvezérlőről a készüléket.

**MOTORIDŐ BEÁLLÍTÁSA:** - nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 3-t csipog  
- az elektronika 5 másodpercig zárja az árnyékolót  
- majd automatikusan nyitja  
- amikor a nyitás befejeződött, nyomja meg a már betanított gombot  
- a készülék megál, majd becsuk; motoridő betanítva

**TÁVVEZÉRLŐK TÖRLÉSE:** - nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 5-t csipog; adók törölve.  
A távvezérlők egyenkénti törlésére lehetőség nincsen.

### VISSZAJELZÉSEK:


**12VDC** - piros led, jelzi az elektronika és a motor tápfeszültségének meglétét.

**MŰSZAKI ADATOK:** Az elektronika jellemzői: Tápfeszültség: 230V AC 50HZ  
Teljesítményfelvétel: maximum 0.35VA  
Védettségi fokozat: IP00  
Mechanikai méret: átm.61x22 mm  
Működési hőmérséklet: -20°C - +55°C

Távvezérlés: Microchip HCS KEELOQ fixkód  
Hatótávolság: 5-15 méter  
maximum 60 felhasználó (távvezérlő)

Kimenet: Motorkimenet: 230V AC, maximum 460W

Beállítási lehetőség: Motor működési ideje, kb. 5-120mp

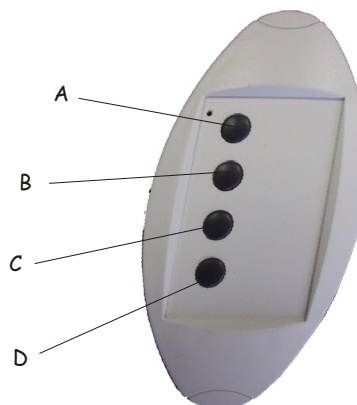

A rejtett gomb a készülék hátoldalán található.