


SCRAGGY

ABLAKREDÖNY, NAPELLENZŐ VEZÉRLŐ

BEKÖTÉS:

A kábelt szemből nézve:

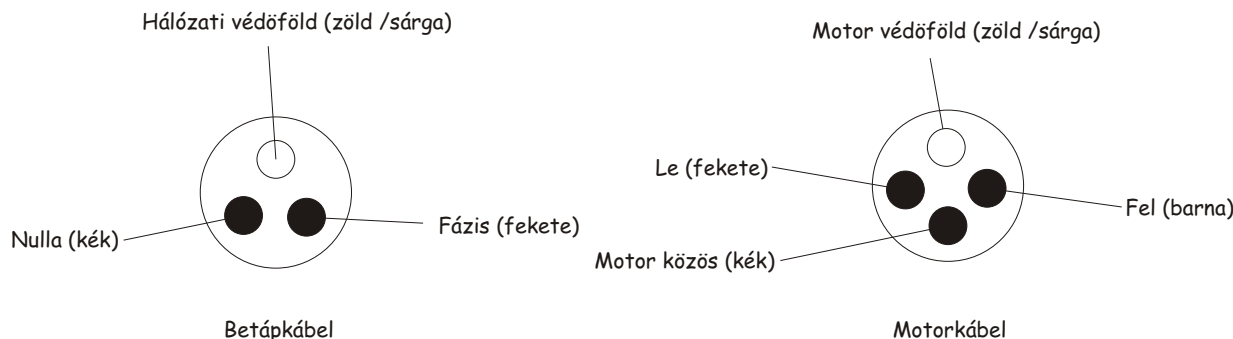

PROGRAMOZÁS(a távvezérlő rejtett gombjának használatával):

Amennyiben feszültség alá helyezés után a rejtett gombot nyomja meg először - és nem a már betanított működető gombot - a készülék programozás üzembe kerül.

A redőny vagy napellenző legyen csukott (letekert, behúzott) állapotban.

Először a távvezérlőket, majd a működési időt tanítsa be.

A működési idő alapbeállítása 120másodperc.

A működési idő beállítása után a készülék automatikusan kilép a programozásból.

Amennyiben működési időt nem állít, 1 csipogással léphet ki a programozásból.

TÁVVEZÉRLŐ BETANÍTÁSA: - nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 2-t csipog
- nyomja meg a távvezérlőn a használni kívánt gombot, az adott gomb betanítva.
Távvezérlőnként ismétlje meg a fentieket.
Amennyiben több távvezérlőt tanít be egy készülékre, akkor mindig az utoljára tanított gomb (A, B, C vagy D)
fogja működtetni minden távvezérlőről a készüléket.

MOTORIDŐ BEÁLLÍTÁSA: - nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 3-t csipog
- az elektronika 5 másodpercig zárja az árnyékolót
- majd automatikusan nyitja
- amikor a nyitás befejeződött, nyomja meg a már betanított gombot
- a készülék megáll, majd becsuk; motoridő betanítva
A túlfutási idő automatikusan +5 másodperc.

TÁVVEZÉRLŐK TÖRLÉSE: - nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 5-t csipog; adók törölve.
A távvezérlők egyenkénti törlésére lehetőség nincsen.

VISSZAJELZÉSEK:


12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tápfeszültségének meglétét.

MŰSZAKI ADATOK: Az elektronika jellemzői: Tápfeszültség: 230V AC 50HZ
Teljesítményfelvétel: maximum 0.35VA
Védettségi fokozat: Ip20
Mechanikai méret: 100X28X26 mm
Működési hőmérséklet: -20°C - +55°C

Távvezérlés: Microchip HCS KEELOQ fixkód
Hatótávolság: 10 -30méter
maximum 60 felhasználó (távvezérlő)

Kimenet: Motorkimenet: 230V AC, maximum 460W

Beállítási lehetőség: Motor működési ideje, kb. 5-120mp

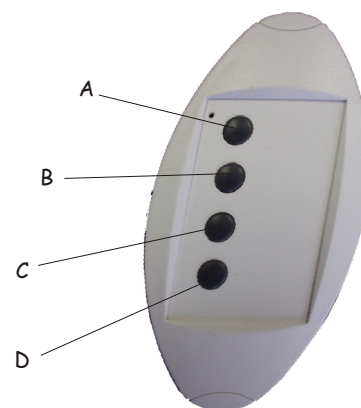

A rejtett gomb a készülék hátoldalán található.